

Расходомер переменной
области Kytola®.

Модель VLFH это прочный и
надежный промышленный
расходомер, предназначенный,
для измерения и мониторинга
потоков воды и газа.



- Фланцевые соединения
DN или ANSI
- Скорость потока воды
до 30 л/мин
- Скорость потока воздуха
до 900 Нл/мин
- Готов к тревоге

ISO 9001 ISO 14001

РАСХОДОМЕР VLFH

ОСОБЕННОСТИ

Прочная конструкция с защитой
трубки расходомера

Боковые панели из
нержавеющей стали

ПРИМЕНЕНИЕ

Измерение смазочного масла

Измерение уплотнения и
охлаждающей воды

Приспособление для
промывочной воды

Измерения потока газа

ОПЦИИ

Шкалы для альтернативных
жидкостей и газов


Трубка потока PES

Уплотнения Viton® или EPDM

Сигнализации низкого и
высокого уровней потока

Модель	VLF1H	VLF2H
Соединения	DN15 PN25 или ANSI ½" 150 lbs	DN25 PN25 или ANSI 1" 150 lbs
Вес	3,7 кг	4,7 кг
Макс. температура	80°C (*120°C)	
Корпус	AISI 316	
Поплавок	AISI 329 Примечание! Другие пропитанные металлические части выполнены из AISI 316	
Трубка расходомера	Гриламид (ПА-12) или *PES	
Уплотнения	Нитрил (*Viton®, *EPDM)	
Точность	± 5% от полной шкалы	
*) Специальная комплектация по заказу		

VLF - - 		
Соединения		
DN15 или ANSI ½" фланцы	1H	
DN25 или ANSI 1" фланцы	2H	
Диапазон расхода		
H₂O л/мин	Воздух Нл/мин	
0,4 – 2	15 – 75	6H
0,75 – 3,25	30 – 130	3H
1,5 – 5,5	40 – 180	3K
2 – 9	80 – 300	3L
3 – 10	75 – 325	3M
2 – 16	75 – 450	4N
3 – 17	100 – 500	4D
4 – 22	100 – 700	4E
5 – 30	150 – 900	4F
Шкала		
H ₂ O (л/мин), +20°C	A	
Воздух (Нл/мин), +20°C/1,013 бар абс.	R	
Особые свойства		
Сигнализация готовности	D	
DN соединение (стандарт)		
ANSI соединение	N	
Трубка расходомера Гриламид, нитриловые уплотнения (стандарт)		
Трубка расходомера PES, нитриловые уплотнения	V	
Трубка расходомера PES, Viton® уплотнители	W	
Трубка расходомера Гриламид, Viton® уплотнители	X	

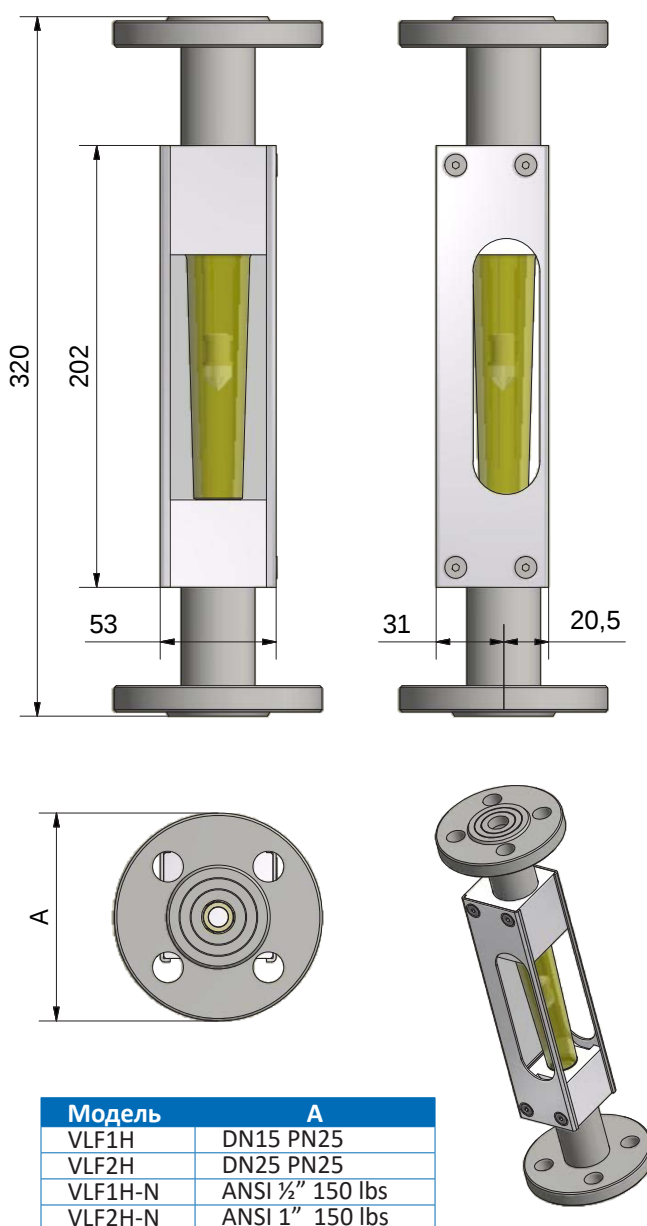

Модель	A
VLF1H	DN15 PN25
VLF2H	DN25 PN25
VLF1H-N	ANSI ½" 150 lbs
VLF2H-N	ANSI 1" 150 lbs