


Мульти-трубчатый расходомер переменной области Kytola®. Модель ExK это мультитрубчатая версия расходомера модели E. Это надежный и простой для чтения инструмент для измерения и контроля потоков жидкостей и газов.

Модель ExK отлично подходит для многоточечного охлаждения или очистительных процессов, где общий вход и несколько выходов исключают потребность в нескольких расходомерах.

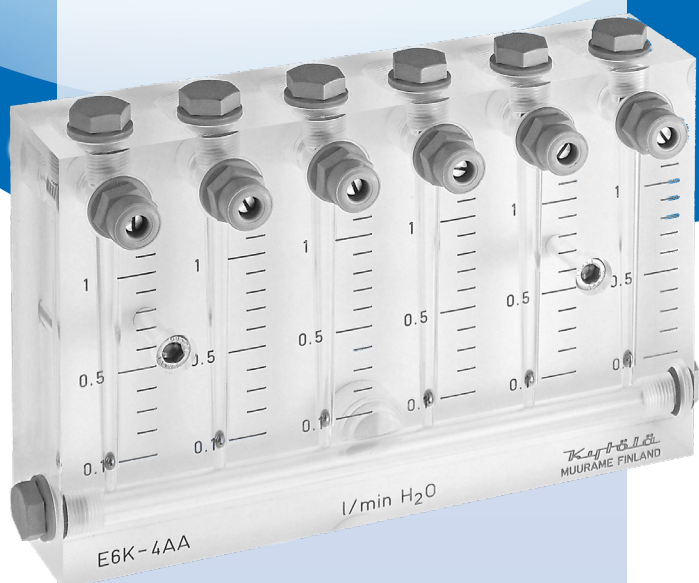

- Для жидкостей и газов
- От 2–12 измерительных трубок
- Несколько диапазонов расхода
- Чёткая и лёгкая для прочтения шкала

ISO 9001 ISO 14001

РАСХОДОМЕР ExK

Модель ExK имеет несколько вариантов комплектации, а также доступна с дизайном «под ключ».

ОСОБЕННОСТИ

Корпус из акрила

Клапаны регулировки потока

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистка водой и воздухом

Измерения газов и жидкостей

Контроль уровня CO₂ в парниках

ОПЦИИ

Специальные пометки на шкале

Резьбовые адаптеры

Ручки на клапанах

Уплотнения Viton® или EPDM


Модель	ExK	ExH
Корпус клапана/штекера	Нейлон	AISI 316
Вес (1 трубка)	170 г	200 г
Клапан шпинделя	AISI 316	
Корпус	Акрил (PMMA)	
Уплотнение	Нитрил (*Viton®, EPDM)	
Макс. давление	20 бар (30 бар / 30°C)	
Макс. температура	75°C	
Соединения	BSP 1/4" выход, BSP 1/2" вход, резьбовые адаптеры должны быть использованы для NPT	
Точность	± 5% от полной шкалы (H ₂ O, +20°C)	

*Специальные конструкции по заказу



Трубки		
Количество измерительных трубок (2–12)	x	
Корпус клапана / штекер		
Нейлон	K	
AISI 316	H	
Диапазон расхода		
H ₂ O	Воздух Нл/мин	
2 – 16 мл/мин	0,1 – 0,8	2K*
2,5 – 30 мл/мин	0,1 – 1,2	2L*
5 – 55 мл/мин	0,2 – 1,8	2M*
10 – 80 мл/мин	0,4 – 2,6	2N*
0,01 – 0,11 л/мин	0,5 – 5,5	3K*
0,02 – 0,18 л/мин	0,5 – 7	3L*
0,025 – 0,3 л/мин	1 – 9	3M*
0,05 – 0,45 л/мин	1 – 12	3N*
0,05 – 0,5 л/мин	2 – 20	4B*
0,1 – 1,1 л/мин	2 – 36	4A*
0,2 – 1,6 л/мин	7,5 – 47,5	5E*
0,2 – 2,2 л/мин	5 – 70	5S*
0,5 – 2,5 л/мин	10 – 90	5F*
Шкала		
H ₂ O (л/мин), +20°C	A	
Воздух (Нл/мин), +20°C/1,013 бар абс.	R	
Особые свойства		
Ручная кнопка	H	
Нитриловые уплотнения (стандарт)		
Viton® уплотнители	V	

* Диапазон расхода воздуха (20°C/1.013 бар абс), исключительно для калибровки

Внимание: адаптеры с резьбой должны быть использованы для соединений типа NPT.

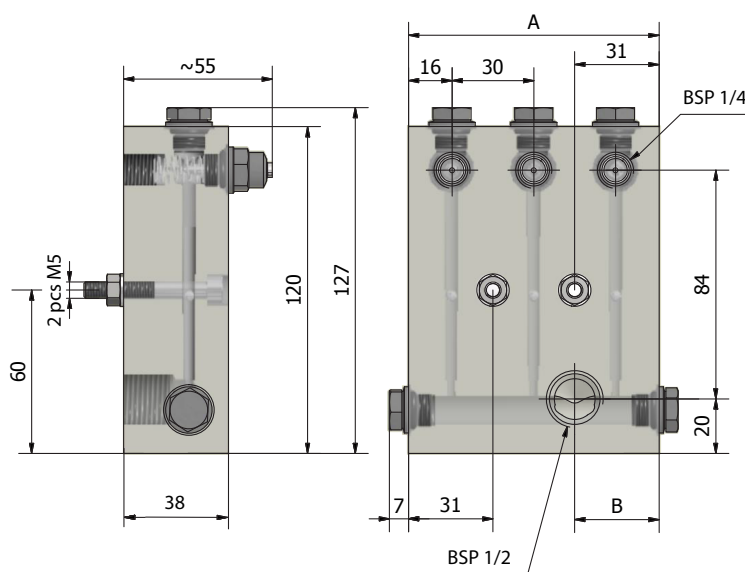

	E2K	E3K	E4K	E5K	E6K	E7K	E8K	E9K	E10K	E11K	E12K
A	62	92	122	152	182	212	242	272	302	332	362
B	31	31	61	61	91	91	121	121	151	151	181

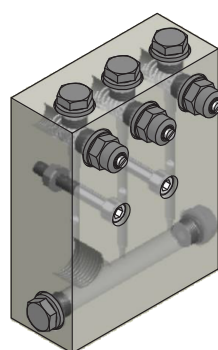

E3K вид спереди