www.kytola.com

Kytola INSTRUMENTS

Овальноколёсный расходомер Kytola®. Модель SRO предназначена для измерения расхода масла при высокой скорости потока в сложных промышленных условиях.

ОВАЛЬНОКОЛЁСНЫЙ РАСХОДОМЕР SRO

SRO это овальноколесный расходомер объёмного типа, который всегда показывает правильный расход независимо от изменений температуры масла или вязкости.

- Для масла
- Скорость потока от 10 л/мин до 200 л/мин
- Большой диапазон вязкости 30-1000 cSt
- Импульсный выход
- Прочная прозрачная крышка
- Обеспечивает чёткую видимость показателей масляного потока

ISO 9001 ISO 14001

ОСОБЕННОСТИ

Не зависит от изменений вязкости

Крепкая конструкция

ПРИМЕНЕНИЕ

Мониторинг смазочного масла

Мониторинг индустриального потока

Контроль процесса

ОПЦИИ

Альтернативные сенсоры

Соединения BSP или NPT

SRO ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	SRO-120	SRO-200
Выход	17.6 пульс/л	8.4 пульс/л
Вес	4 кг	5 кг
Колеса	Латунь	
Корпус	Алюминий	
Крышка	Трогамид-Т	
Уплотнение	Viton®	
Макс. давление	10 бар (*20 бар с поддерживающей крышкой)	
Падение давления	0.35 бар при макс. потоке (150 cSt масло)	
Макс. температура	+80°C	
Диапазон вязкости	30 –1000 cSt	
Соединения	1 ½”	
Датчик	NAMUR; DIN 19234 (*Другие виды индуктивных датчиков приближения)	
Точность	±5% от полной шкалы	



SRO-120

*) Специальные конструкции по заказу

SRO– ■ – ■ ■ ■ – ■ ■

Диапазон расхода
- 10–120 л/мин **120**
- 20–200 л/мин **200**

Корпус
- Алюминий **A**

Зубчатые колеса
- Латунь **P**

Крышка
- Trogamid **T**

Датчик
- NAMUR (стандарт)
- Без датчика (M12x1 резьба) **D**
- PNP/NPN (2-проводный) **F**
- PNP (3-проводный) **P**
- NPN (3-проводный) **T**

Соединения
- BSP (стандарт)
- NPT **N**

SRO-120/SRO-200

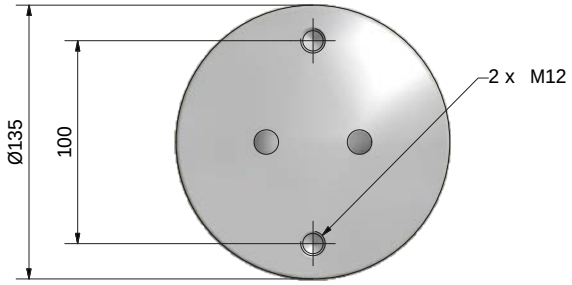

SRO-120/SRO-200

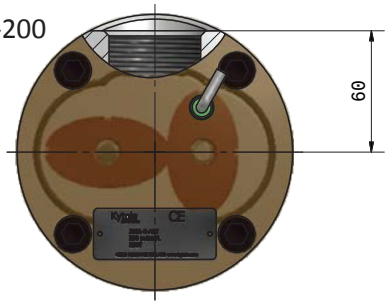

SRO-120

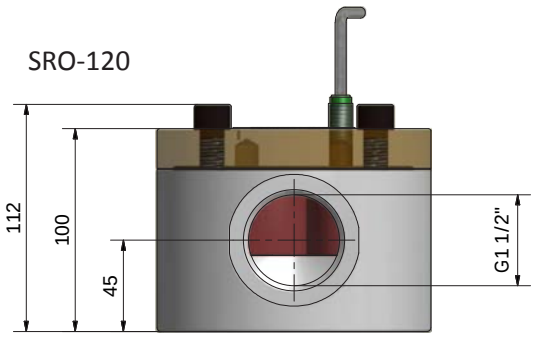

SRO-200

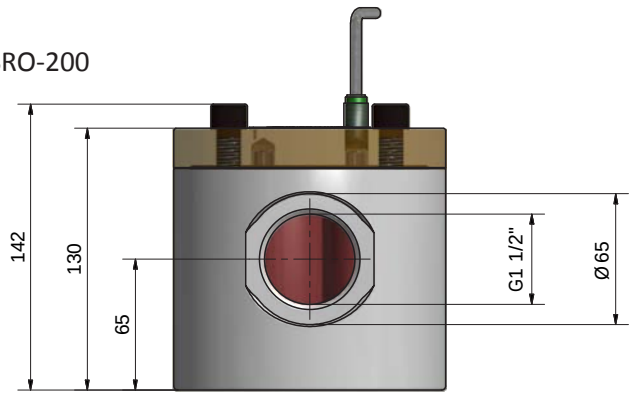

Авторское право© Kytola Instruments Oy 2018. Измерения и размеры приведены в пределах нормального допуска. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. SRO_es11_ru Published 11/2018.

Kytola INSTRUMENTS
www.kytola.com

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001 = ISO 14001

Kytola Instruments Oy
Olli Kytölän tie 1
FI-40950 Muurame
Финляндия
Тел. +358 20 779 0690
Факс +358 14 631 419